

スマートホームカメラ パン・チルト機能付き (Sanwa Connect) 取扱説明書

この度はスマートホームカメラ パン・チルト機能付き (Sanwa Connect)「400-SSA003N」(以下本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①スマートホームカメラ	1台	⑤ネジ	3本
②給電用USBケーブル	1本	⑥アンカー	3個
③リセットピン	1本	⑦両面テープ	1個
④ブラケット	1個	⑧取扱説明書・保証書(本書)	1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SSA003N)と上記の番号(①～⑧)と名称**(給電用USBケーブルなど)をお知らせください。

！ 機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.仕様

センサ	CMOS	画素数	200万画素
解像度	ビデオ/1920×1080、静止画/1920×1080		
動画形式	H.264		
フォーカス	固定	画角	100°
可動範囲	水平0°～345°、垂直-15°～60°		
フレームレート	最大25fps		
最低照度	カラー/0.1Lux@F2.0、白黒/0.01Lux@F2.0 ※照度が下がると自動的に赤外線が点灯。		

赤外線

LED数/1灯※赤外線点灯時はモクロモード、赤外線フラッシュ距離/10m

消費電力

5V 1A

電源

DC5V 1A

無線方式

2.4～2.4835GHz IEEE802.11b/g/n

記録メディア



microSD/microSDXC(最大128GB)

サイズ

W63×D96×H58mm

2.各部の名称

①スマートホームカメラ

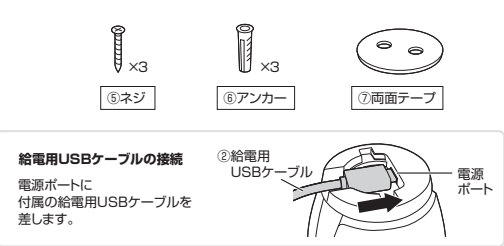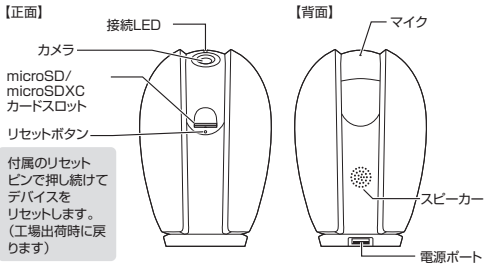

3.アプリのインストール方法

(1)付属の給電用USBケーブルで、本製品と別売りのAC充電器を接続し、コンセントに挿します。

(2)スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。

(3)iOSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。または、右記を読み込んでください。



(4)「Sanwa Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。



4.本製品とアプリとの接続方法

①アプリにログインする


本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。以下の方法で設定を行ってください。
(説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)

(1)アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。




アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信・位置情報の使用への許可を求めている場合があります。その場合は「OK」「許可」をタップしてください。

(3)プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。



(5)登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードをアプリ画面に入力してください。



②本製品とアプリを接続する

(1)「デバイスの追加」または「+」をタップしてください。




(2)「カメラ_400-SSA003/003N」をタップしてください。



(3)下図の画面が表示されます。



(5)ご使用のWi-Fi環境のSSID名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。



(4)本製品の接続LEDが赤色に点滅したら「次のステップ」をタップしてください。



(6)下図の画面が表示されます。「継続」をタップしてください。



(7)画面に表示された二次元コードを本製品のカメラでスキャンします。※画面は本製品のカメラから15～20cm離してください。

二次元コードを認識したらビープ音がなり、接続LEDが青色に点灯します。「ビープ音が聞こえました」をタップしてください。



(8)下図の画面が表示されます。



(9)「完了」をタップし、設定は完了です。デバイスは「マイホーム」のリストに表示されます。



アプリの使い方はこちらにアクセス

■スマホの方 二次元コードを 読み込んでください



■パソコンの方


- 弊社WEBサイト「サンワダイレクト」から「400-SSA003N」を検索し、商品ページを開きます。
 - 商品ページ内のリンク先からアプリの使い方データをダウンロードできます。
- サンワダイレクト本店ページはこちら**
<https://direct.sanwa.co.jp/>

5.設置方法

①ブラケットを壁に固定する

■両面テープで固定する場合

(1)ブラケットに、剥離紙を剥がした両面テープを貼り付け、次に天井に貼り付けてください。




(2)両面テープの粘性を高めるため、**72時間以上放置します。**

！ 下記のような天井には貼りつきにくいので、予めご了承ください。
大きな凹凸がある面、クロスや壁紙、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かない面など

■ 木部・石膏ボード部への固定方法

(1)ネジでブラケットを固定してください。



！ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。

■ コンクリート部への固定方法

(1)ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴(直径6mm 深さ30mm)を開け、アンカーを差し込んでください。


(2)ネジでブラケットを固定してください。



③カメラ本体を固定する

(1)ブラケットのツメの部分を、カメラ本体底面の溝にはめてください。

(2)カメラ本体底面を手で押さえないように、手で押さえる

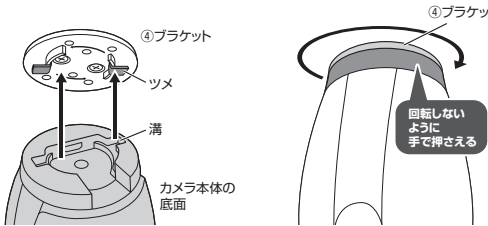

！ カメラ本体がブラケットにしっかり固定できているか確認してから、カメラ本体から手を離してください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2次のような場合は保証期間外となります。保証書に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- (1)保証期間をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (4)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (5)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (6)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (7)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (8)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (9)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (10)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (11)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (12)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (13)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (14)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (15)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (16)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (17)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (18)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (19)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (20)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (21)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (22)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (23)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (24)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (25)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (26)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (27)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (28)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (29)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (30)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (31)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (32)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (33)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (34)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (35)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (36)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (37)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (38)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (39)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (40)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (41)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (42)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (43)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (44)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (45)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (46)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (47)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (48)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (49)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (50)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (51)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (52)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (53)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (54)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (55)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (56)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (57)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (58)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (59)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (60)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (61)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (62)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (63)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (64)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (65)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (66)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (67)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (68)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (69)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (70)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (71)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (72)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (73)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (74)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (75)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (76)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (77)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (78)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (79)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (80)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (81)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (82)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (83)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (84)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (85)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (86)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (87)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (88)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (89)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (90)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (91)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (92)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (93)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (94)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (95)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (96)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (97)経路や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- (98)故障の原因がお客様による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受け付けません。
- (99)本製品の故障、またはその使用によって生じた事後、後継の修理については弊社はその責を負わないものとします。
- (100)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番	400-SSA003N	シリアルナンバー
お客様・名前・住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CC/AB/HW/CD